



PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ SCHÜTZ ZÁKLADNÍ CENÍK 1/2023

Platný od srpna 2023




ultra-takk PRO

Deska tacker pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex

Tepelná a kročejová izolace z extrudované polystyrénové tvrzené pěny EPS-T dle EN 13163, bez freonů, hydroizolační fólie s kotevní tkaninou a s rastrem 5 cm jako ochrana proti vlhkosti potěru dle DIN 18560 a k lepšímu upevnění otopné trubky, tupá hrana, podélný 30 mm přesah krycí fólie nově se samolepicím pruhem.

Vhodné pro trubky
Ø 14, 16, 17, 18, 20 mm

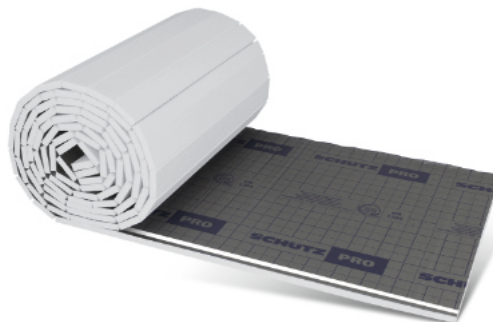

Technické informace:		4032238	4029022	4028087
	tepelný odpor R_{λ} :	0,77 m ² K/W	0,46 m ² K/W	0,68 m ² K/W
	dynamická tuhost:	SD 30	SD 30	SD 20
	útlum kročejového hluku ΔL_{WR} :	27 dB*	27 dB*	29 dB*
	tloušťka desky:	30 (28) mm	20 (18) mm	30 (27) mm
	max. zatížitelnost dle EN 13163:	5,0 kPa	5,0 kPa	4,0 kPa


		číslo zboží	jednotka balení	Kč/m ²
ultra-takk PRO EPS-T 30-2	rozměr: 1 000 × 10 000 mm	4032238	10,0 m ² /role	219,00
ultra-takk PRO EPS-T 20-2	rozměr: 1 000 × 10 000 mm	4029022	10,0 m ² /role	203,00
ultra-takk PRO EPS-T 30-3	rozměr: 1 000 × 10 000 mm	4028087	10,0 m ² /role	203,00

quadro-takk PRO

Deska tacker pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex

Geniální princip: nejlepší vlastnosti při pokládce, jednodušší transport a skladování. Pro spolehlivou fixaci otopné trubky SCHÜTZ slouží stabilní 8 mm široké příchytne spony. Spolehlivou fixaci trubky velmi urychluje a usnadňuje speciální montážní nástroj. Deska je pak především vhodná tam, kde bude docházet k vysokému zátěžení podlah!

Vhodné pro trubky
Ø 14, 16, 17, 18, 20 mm

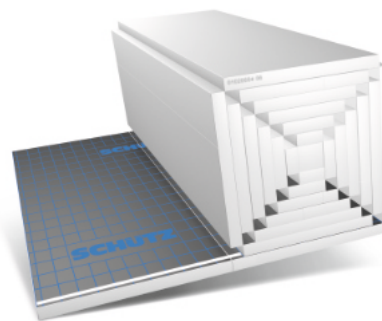

Technické informace:		4001077		
	tepelný odpor R_{λ} :			0,91 m ² K/W
	útlum kročejového hluku ΔL_{WR} :			0 dB
	tloušťka desky:			30 mm
	max. zatížitelnost dle EN 13163:			100 kPa

		číslo zboží	jednotka balení	Kč/m ²
quadro-takk PRO EPS DEO 100/30	rozměr: 1 000 × 10 300 mm	4001077	10,3 m ² /role	339,00

Příchytaná spona tacker 8 mm pro desky tacker



příchytaná spona ke spolehlivému upevnění otopných trubek (14–20 mm) pomocí montážního nástroje tacker; baleno ve fólii

číslo zboží	jednotka balení	Kč/balení
3028686	200 ks	440,00

Pozn.: Další typy systémových desek tacker s rozdílnou tloušťkou a zatížitelností jsou k dispozici na vyžádání a prohlédnout si je můžete ve velkém technickém ceníku.

System s výstupky


Deska s výstupky

Deska s výstupky pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex

Z vakuoře tvarované fólie z umělé hmoty s nášlapně odolnými vypěněnými výstupky tvaru korunky k upevnění trubek v rastru s roztečí 5,5 cm, kombinovaná tepelná a kročejová izolace EPS-T, bez freonů, s přesahem krycí fólie, uzpůsobeno i pro diagonální pokládku.

Vhodné pro trubky
Ø 14, 16, 17 mm

BEZKONKURENČNÍ
KVALITA

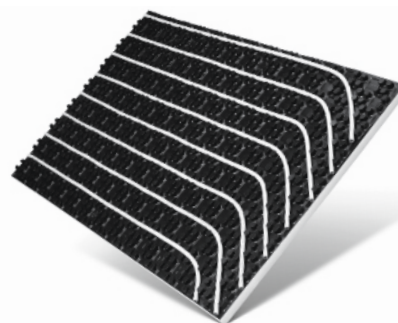

umožňuje také diagonální pokládku ✓

Technické informace:	4006923	4042452	4006926
tepelný odpor R_{λ} :	0,85 m ² K/W	0,45 m ² K/W	0,45 m ² K/W
dynamická tuhost:	SD 20	SD 50	–
útlum kročejového hluku ΔL_{WR} :	29 dB*	24 dB*	–
tloušťka desky:	30 (28) mm	11 (9) mm	11 mm
	48 (46) mm s výstupky	29 (27) mm s výstupky	29 mm s výstupky
max. zatížitelnost dle EN 13163:	5,0 kPa	5,0 kPa	150 kPa (max. tlakové napětí)

		číslo zboží	jednotka balení (deska 1,34 m ²)	Kč/m ²
Typ EPS-T 30-2 (DES sg)	rozměr desky: 907 × 1 472 mm	4006923	13,4 m ² (10 desek)	417,00
Typ EPS-T 11-2 (DES sg)	rozměr desky: 907 × 1 472 mm	4042452	24,12 m ² (18 desek)	429,00
Typ EPS 150-11 (DEO)	rozměr desky: 907 × 1 472 mm	4006926	24,12 m ² (18 desek)	419,00

Suchý systém

Deska profilová typ 30 nebo 25 (DEO)

Deska profilová pro suchou montáž se zámkem tvaru zipu; pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex

Tepelná izolace z extrudované polystyrénové tvrzené pěny, bez freonů, vodící drážky pro teplorozvodné moduly s otopnou trubicí, pokládka ve tvaru meandru nebo šneku, pokládací rozteč v rastru 11,5 cm.

Vhodné pro trubky
Ø 14 mm



Technické informace:	4003961	4003959
tepelný odpor R_{λ} :	0,77 m ² K/W	0,57 m ² K/W
útlum kročejového hluku ΔL_{WR} :	0 dB	0 dB
tloušťka desky:	30 mm	25 mm
tlakové zatížení:	2,0 [#] /4,0 ^{##} kPa	2,0 [#] /4,0 ^{##} kPa

*pro Fermacell 2E22, jiné produkty v souladu s pokyny výrobce

**pro Fermacell 2E22+10mm sádrovláknité desky, jiné produkty v souladu s pokyny výrobce

		číslo zboží	jednotka balení	Kč/m ²
Typ 30 (DEO)	hrubý rozměr desky: 606 × 1181 mm	4003961	6,60 m ² (10 desek)	440,00
Typ 25 (DEO)	hrubý rozměr desky: 606 × 1181 mm	4003959	7,92 m ² (12 desek)	425,00


Teplorozvodný modul WLM 805 mm



z pozinkovaného plechu k optimálnímu rozvádění tepla, zlomová místa, šířka 112 mm, délka 805 mm

číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
3007120	30 ks	102,00

Oddělovací ochranná fólie



fólie z polyetylenu 0,2 mm k ochraně izolačních desek z polystyrénu při pokládání na živice nebo zvláčňovadlo obsahující těsnící pásy, rovněž jako podklad, délka rolí 50 m, šířka pásu 4 m

číslo zboží	jednotka balení	Kč/m ²
1163388	200 m ² /role	33,00

System s upínací lištou (bez izolační desky)

Upínací lišta



upínací lišta z umělé hmoty ke spolehlivému upevnění otopných trubek, rozteč 5 cm

pro trubku $\varnothing$ 14 mm, délka 2 m
pro trubku $\varnothing$ 16/17 mm, délka 2 m
pro trubku $\varnothing$ 20 mm, délka 2 m

číslo zboží	jednotka balení	Kč/m
5001182	8 m	78,00
1163418	8 m	78,00
1163477	8 m	78,00

Příslušenství pro izolace a otopné trubky

Dilatační okrajový lem Typ PE-F pro cementové a lité potěry u desek tacker a pro suchý systém



dilatační lem z polyetylénové pěny s uzavřenými buňkami, s navařenou polyetylénovou zástěrkou a připravenými zářezy pro odtržení, dle DIN 18560
160 mm $\times$ 8 mm

číslo zboží	jednotka balení	Kč/m
1163310	role 25 m 4 role	29,00


Dilatační okrajový lem Typ PE-B pro cementové a lité potěry pro všechny typy systémových desek



z polyetylénové pěny s uzavřenými buňkami, s navařenou extra širokou polyetylénovou zástěrkou, samolepicí zadní stranou a připravenými zářezy pro odtržení, dle DIN 18560
160 mm $\times$ 8 mm

číslo zboží	jednotka balení	Kč/m
5000752	role 25 m 4 role	35,00

Spárový dilatační profil SAMOLEPICÍ 80 $\times$ 10 mm, délka 2 m



úhlový profil – patka se samolepicí podstavou včetně lemu, z PE s uzavřenými buňkami
2000 mm $\times$ 10 mm $\times$ 80 mm

číslo zboží	jednotka balení	Kč/m
5001371	20 m	229,00

Chránička spárová 25/20, podélně naříznuto



pro průchody otopných trubek v pohyblivých spárách, vhodné pro otopné trubky do $\varnothing$ 17 mm, délka 300 mm

číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
1163000	20 ks	27,00

Chránička pro otopné trubky do $\varnothing$ 17 mm v roli



ochranná trubka z polyetylenu pro průchody v pohyblivých spárách a místech, kde není žádoucí přenos tepla

číslo zboží	jednotka balení	Kč/m
1180649	10 m / 50 m	22,00

Nástroje, nářadí a pomocné montážní prostředky

Montážní nástroj tacker



k aplikaci přichytných spon tacker 8 mm, vhodné pro desky tacker

číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
3025968	1 ks	3 630,00

netto cena

Kalibrovač s odhrotovačem



blok z umělé hmoty s kalibrovacími a odhrotovacími trny pro rozměry trubek: 14 $\times$ 2, 16 $\times$ 2, 17 $\times$ 2, 18 $\times$ 2, 20 $\times$ 2 mm

číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
1180215	1 ks	1 520,00

netto cena

Odvíječ na trubky „Orion“



vhodný pro otopné trubky duo-flex a tri-o-flex (viz str. 2 a 3), k položení bez prořezu, skládací (video na našem Youtube)

číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
3007086	1 ks	8 780,00

netto cena

Na položky s označením „netto cena“ se nevztahují obchodní slevy.

Otopné trubky pro podlahové topení


duo-flex PE-Xa – bezpečnostní otopná trubka z umělé hmoty

5vrstvá plastová bezpečnostní trubka ze síťovaného polyetylenu PE-Xa (zesíťováno peroxidem) dle DIN EN 15875, kyslíková bariéra – difúzní těsnost dle DIN 4726, vhodné pro topení i chlazení.

Technické informace:

provozní teplota: 95 °C
 provozní tlak: 6 barů
 poloměr ohybu s/bez pomoci ohýbací pružiny: 5 × d
 koeficient délkové roztažnosti: $1,4 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$

Rozměry svazku trubek:	A/B/C	objem vody (l/m)	číslo zboží	jednotka balení		Kč/m
				role	paleta	
14 × 2 mm duo-flex PE-Xa	780/440/80	0,070	3006737	120 m	2 040 m	47,00
	780/440/150		3006738	240 m	2 400 m	47,00
	780/440/370		3006739	600 m	1 800 m	47,00
16 × 2 mm duo-flex PE-Xa	780/440/110	0,110	4036621	120 m	2 040 m	41,00
	780/440/200		4036623	240 m	2 400 m	41,00
	780/440/480		3002654	600 m	1 800 m	39,00
17 × 2 mm duo-flex PE-Xa	780/440/110	0,133	4036622	120 m	2 040 m	41,00
	780/440/210		4036624	240 m	2 400 m	41,00
	780/440/350		3076841	400 m	2 400 m	39,00
	780/440/500		3002660	600 m	1 800 m	39,00
20 × 2 mm duo-flex PE-Xa	780/440/160	0,200	3006778	120 m	1 440 m	53,00
	900/440/500		3006780	600 m	1 800 m	53,00
25 × 2,3 mm duo-flex PE-Xa	795/440/370	0,327	3050211	200 m	800 m	89,00
	810/440/510		3084825	300 m	900 m	89,00



tri-o-flex PE/AL/PE – bezpečnostní vícevrstvá otopná trubka s kovovou výstelkou

Vícevrstvé bezpečnostní otopné trubky tri-o-flex PE/AL/PE, kyslíková bariéra – difúzní těsnost dle DIN 4726, vhodné pro topení i chlazení.

Technické informace:

provozní teplota: 95 °C
 provozní tlak: 6 barů
 poloměr ohybu s/bez pomoci ohýbací pružiny: 3 × d/5 × d
 koeficient délkové roztažnosti: $2,3 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$

Rozměry svazku trubek:	A/B/C	objem vody (l/m)	číslo zboží	jednotka balení		Kč/m
				role	paleta	
14 × 2 mm tri-o-flex PE/AL/PE	760/440/130	0,070	3002687	200 m	2 400 m	58,00
	780/780/500		3039264	500 m	2 500 m	58,00
16 × 2 mm tri-o-flex PE/AL/PE	750/440/190	0,110	3002688	200 m	2 400 m	43,00
	780/450/500		3008496	500 m	1 500 m	43,00



duo-flex PE-RT – otopná trubka z umělé hmoty

Plastová otopná trubka, dle DIN 16833, kyslíková bariéra – difúzní těsnost dle DIN 4726 z nezesíťovaného polyetylenu PE-RT.

Technické informace:

provozní teplota: 95 °C
 provozní tlak: 6 barů
 poloměr ohybu s/bez pomoci ohýbací pružiny: 5 × d
 koeficient délkové roztažnosti: $1,5 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$

Rozměry svazku trubek:	A/B/C	objem vody (l/m)	číslo zboží	jednotka balení		Kč/m
				role	paleta	
16 × 2 mm duo-flex PE-RT	780/440/190	0,110	5000190	240 m	2 400 m	34,00
	780/440/470		1157876	600 m	1 800 m	34,00
17 × 2 mm duo-flex PE-RT	780/470/250	0,133	5000191	240 m	2 400 m	34,00
	780/440/400		1157701	600 m	2 400 m	34,00



Rozdělovače pro podlahové vytápění

Rozdělovač typ Komfort 90-3 z nerezu

Rozdělovač pro podlahové topení a chladicí systémy, tělo rozdělovače z nerez, snadná montáž, připojení s plochým těsněním, rozdělovač s vnějším 1" závitem pro připojení na systém libovolně zprava/zleva nebo střídavě, vypouštěcí a odvzdušňovací ventil integrován


Sestává z:

Rozdělovač (přívod) DN 25: s integrovanými uzavíratelnými ukazateli průtoku 0,1–5 l/min.

Sběrač (zpátečka) DN 25: s integrovanými uzavíratelnými jemnými ventily pro nastavení průtoku topného média, ruční ochranné víčko a adaptér se závitem pro montáž termopohonů.


Součástí rozdělovače je sada koncových skupin s vypouštěcím a odvzdušňovacím ventilem.

Svěrný adaptér 3/4" pro připojení otopných trubek se musí objednat zvlášť. Konzoly pro rozdělovač jsou již obsaženy ve skříni rozdělovače a připraveny k montáži, jen u nástěnné montáže se musí konzoly objednat zvlášť.

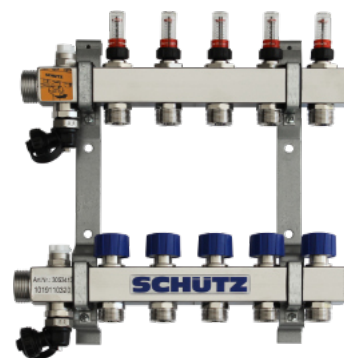

	délka	číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
2 topné okruhy	d = 170 mm	3053410	1 ks	3 095,00
3 topné okruhy	d = 220 mm	3053411	1 ks	4 064,00
4 topné okruhy	d = 270 mm	3053412	1 ks	4 672,00
5 topných okruhů	d = 320 mm	3053413	1 ks	5 437,00
6 topných okruhů	d = 370 mm	3053414	1 ks	6 235,00
7 topných okruhů	d = 420 mm	3053415	1 ks	7 039,00
8 topných okruhů	d = 470 mm	3053416	1 ks	7 888,00
9 topných okruhů	d = 520 mm	3053417	1 ks	8 699,00
10 topných okruhů	d = 570 mm	3053418	1 ks	9 502,00
11 topných okruhů	d = 620 mm	3053419	1 ks	10 336,00
12 topných okruhů	d = 670 mm	3053420	1 ks	11 160,00
13 topných okruhů	d = 720 mm	3053421	1 ks	12 002,00
14 topných okruhů	d = 770 mm	3053422	1 ks	12 801,00


schéma
s rozměry

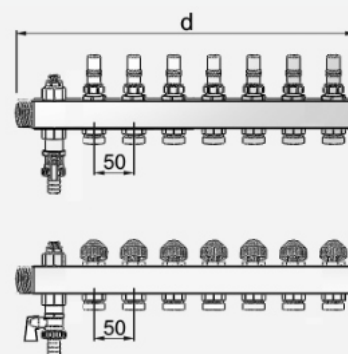

detail
průtokoměrů
SCHÜTZ

Příslušenství pro rozdělovače

Sada kulových uzávěrů 1" IG / 1" IG s převlečnou maticí (uzavření rozdělovače)



sestává z kulového uzávěru na přívodu a zpátečky z mosazi, který je vhodný k rozdělovači, s páčkou včetně těsnění

standardní
vertikální

číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
5000732	1 sada	1 021,00
5006585	1 sada	1 384,00

Sada konzol pro rozdělovače



z pozinkované ploché oceli, se závěsem na lištu, stavěcím šroubem a hluk tlumící objímkou pro uložení tělesa rozdělovače a sběrače DN 25

číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
5004824	1 sada	544,00

Vodící oblouk 90°



z umělé hmoty jako ochrana trubek před poškozením a napojení trubek k rozdělovači, vhodné pro otopné trubky o ø 14–17 mm

číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
5000793	20 ks	37,00

Adaptér svěrný 3/4" EUROKONUS



vhodný pro rozdělovače, sestává z: ochranného pouzdra, svěrného kroužku a převlečné matice

14 × 2 trubka z umělé hmoty PEX

16 × 2 trubka z umělé hmoty PEX

17 × 2 trubka z umělé hmoty PEX

20 × 2 trubka z umělé hmoty PEX

25 × 2,3 trubka z umělé hmoty PEX

14 × 2 **vícevrstvá trubka tri-o-flex PE/AL/PE**

16 × 2 **vícevrstvá trubka tri-o-flex PE/AL/PE**

číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
1159887	10 ks	115,00
1159933	10 ks	120,00
1159895	10 ks	120,00
1159909	10 ks	127,00
5001340	10 ks	525,00
1178083	10 ks	132,00
1178091	10 ks	132,00

Svěrné šroubení



z mosazi, k připojení na armatury

14 × 2 trubka z umělé hmoty PEX

16 × 2 trubka z umělé hmoty PEX

17 × 2 trubka z umělé hmoty PEX

20 × 2 trubka z umělé hmoty PEX

14 × 2 **vícevrstvá trubka tri-o-flex PE/AL/PE**

16 × 2 **vícevrstvá trubka tri-o-flex PE/AL/PE**

číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
1181114	10 ks	223,00
1159798	10 ks	230,00
1159720	10 ks	230,00
1159747	10 ks	247,00
1179365	10 ks	247,00
1179373	10 ks	247,00

Spojka lisovací nerozebíratelná s radiálním zalisováním



z mosazi, k připojení na armatury

14 × 2 trubka z umělé hmoty a vícevrstvá trubka

16 × 2 trubka z umělé hmoty a vícevrstvá trubka

17 × 2 trubka z umělé hmoty a vícevrstvá trubka

20 × 2 trubka z umělé hmoty a vícevrstvá trubka

25 × 2,3 trubka z umělé hmoty a vícevrstvá trubka

číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
1177869	10 ks	243,00
1177877	10 ks	247,00
1221752	10 ks	247,00
1177958	10 ks	262,00
5003630	10 ks	540,00

Svěrná spojka



z mosazi, k bezpečnému spojení otopných trubek

14 × 2 trubka z umělé hmoty PEX

16 × 2 trubka z umělé hmoty PEX

17 × 2 trubka z umělé hmoty PEX

20 × 2 trubka z umělé hmoty PEX

25 × 2,3 trubka z umělé hmoty PEX

14 × 2 **vícevrstvá trubka tri-o-flex PE/AL/PE**

16 × 2 **vícevrstvá trubka tri-o-flex PE/AL/PE**

číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
1159658	10 ks	321,00
1159712	10 ks	328,00
1159666	10 ks	328,00
1159682	10 ks	341,00
5001191	10 ks	465,00
5000121	10 ks	331,00
1159704	10 ks	341,00


Skříně rozdělovače

Skříň rozdělovače nad omítku série AP 90, AP 140 (předstěnová montáž)

tloušťka plechu 1,3 mm zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu

pro montáž nad omítku/předstěnovou montáž s malou konstrukční hloubkou jen 90 mm, provedení 140 mm pro regulační stanici rozdělovače varimat F/WR, kompletní práškový nástřik, podobný RAL 9016, sestává z:

- žárově zinkovaný stabilní ocelový plášť
- odnímatelná zadní strana se spodní stabilizační hranou
- montážní lišta (uzavřená lišta) pro snadnou svěrnou montáž základního a rozšiřovacích modulů varimatic
- 2 upevňovací lišty pro variabilní uspořádání konzol
- odnímatelný plech chránící před potěrem
- přední dvířka s uzávěrem s drážkou a ochrannou fólií
- sada předem smontovaných konzol rozdělovače s objímkami rozdělovače v provedení s tlumením hluku

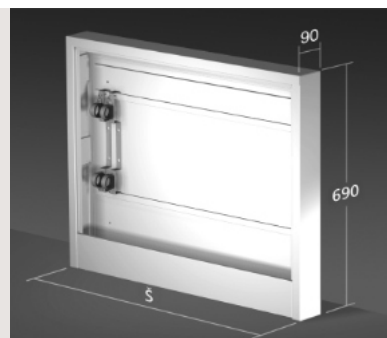


typ	rozměr v mm			počet topných okruhů (AP 140 s regulační stanicí varimat F/WR)	číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
	V	Š	H				
AP 90-0	690	490	90	2–3	5006458	1 ks	3 404,00
AP 90-1	690	690	90	4–7	5006459	1 ks	3 712,00
AP 90-2	690	890	90	8–11	5006490	1 ks	3 996,00
AP 90-3	690	1 090	90	12–14	5006491	1 ks	4 693,00
AP 90-4	690	1 390	90	15–18	5006492	1 ks	5 534,00
AP 140-0	690	490	140		5006493	1 ks	4 299,00
AP 140-1	690	690	140	2–4	5006494	1 ks	4 543,00
AP 140-2	690	890	140	5–8	5006495	1 ks	5 147,00
AP 140-3	690	1 090	140	9–12	5006498	1 ks	5 754,00
AP 140-4	690	1 390	140	13–15	5006499	1 ks	7 006,00

Skříň rozdělovače pod omítku série UP 90 (vestavná montáž)

tloušťka plechu 1,3 mm zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu

pro montáž pod omítku/vestavnou montáž s různou hloubkou zabudování od 90 do 140 mm, sestává z:

- žárově zinkovaný stabilní ocelový plášť, ochranný kryt bránící poškození během stavby
- postranní stěny vybaveny každá 2 předlisovanými otvory, zadní strana se spodní stabilizační hranou
- na výšku nastavitelné podstavy s uvnitř ležícími křídlovými matkami
- montážní lišta (uzavřená lišta) pro snadnou svěrnou montáž základního a rozšiřovacích modulů varimatic
- 2 upevňovací lišty pro variabilní uspořádání konzol
- sada předem smontovaných konzol rozdělovače s objímkami rozdělovače v provedení s tlumením hluku
- vodící trubka pro šetrné vedení otopné trubky a plech chránící před potěrem
- seřiditelný rám a přední dvířka s uzávěrem s drážkou s nástřikem práškové barvy podobné RAL 9016 a ochrannou fólií
- rám a přední dvířka s uzávěrem v přídatném ochranném balení z vlnité lepenky

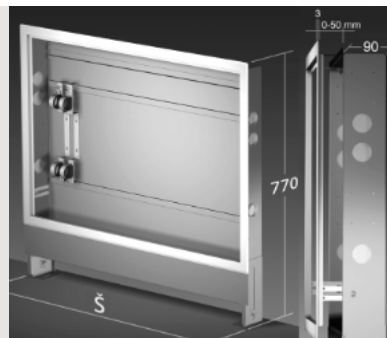

typ	rozměr v mm			počet topných okruhů		číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
	V	Š	H	bez bloku čerpadla	s blokem čerpadla			
UP 90-0	690	490	90	2–3		5006452	1 ks	3 566,00
UP 90-1	690	690	90	4–7	2–4	5006453	1 ks	3 783,00
UP 90-2	690	890	90	8–11	5–8	5006454	1 ks	4 208,00
UP 90-3	690	1 090	90	12–14	9–12	5006456	1 ks	4 846,00
UP 90-4	690	1 390	90	15–18	13–15	5006457	1 ks	5 838,00

Zámek skříně rozdělovače



zámek skříně rozdělovače včetně klíče pro všechny typy skříní

číslo zboží
1160656

jednotka balení
1 ks

Kč/ks
807,00

Regulační technika varimatic

Elektronický prostorový termostat varimatic

Elektronický 2bodový regulátor prostorové teploty, přesná regulace díky pulzní modulaci s termickým zpětným vedením, pokles teploty pomocí externího signálu o 2 K, korekce nastavené hodnoty, rozměry 86 × 86 × 29 mm (v × š × h), krytí IP20, třída ochrany 2 (230 V) / třída ochrany 3 (24 V), barva pláště bílá. Provedení KOMFORT navíc chlazení a funkce ochrany ventilu.




		číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
230 V STANDARD	max. 10 termopohonů, spínací výkon 15 W	5006002	1 ks	793,00
230 V KOMFORT	max. 10 termopohonů, spínací výkon 15 W	5006001	1 ks	1 417,00
24 V STANDARD	max. 5 termopohonů, spínací výkon 15 W	5006000	1 ks	844,00
24 V KOMFORT	max. 5 termopohonů, spínací výkon 15 W	5005999	1 ks	1 417,00

Digitální prostorový termostat varimatic

Digitální LCD regulátor SCHÜTZ 24 V nebo 230 V, přesná regulace prostorové teploty podlahových systémů vytápění, LCD displej, ovládání kolečkem, trvalé zobrazení aktuální prostorové teploty, menu provozních režimů pro den, noc a „auto“, funkce ochrany ventilu, funkce protimrazové ochrany, montáž na zeď nebo na patici (instalační krabice pod omítku), rozměry 86 × 86 × 31 mm (v × š × h).

Provedení KOMFORT navíc chlazení, podsvícený displej a možnost volby teplotního útlumu.

Provedení CONTROL navíc integrovaný týdenní časovač, funkci inteligentního spuštění a vypnutí, výstup časovače.

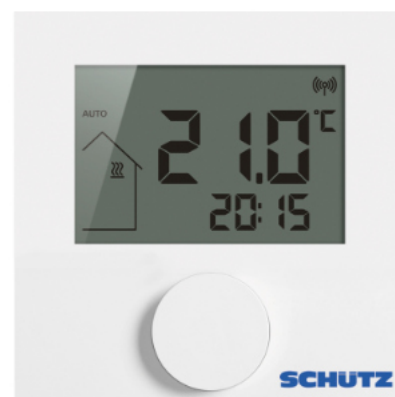

		číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
230 V STANDARD	max. 5 termopohonů, spínací výkon 15 W	5006006	1 ks	1 215,00
230 V KOMFORT	max. 5 termopohonů, spínací výkon 15 W	5006005	1 ks	1 929,00
230 V CONTROL	max. 5 termopohonů, spínací výkon 15 W	5006248	1 ks	2 717,00
24 V STANDARD	max. 5 termopohonů, spínací výkon 15 W	5006004	1 ks	1 440,00
24 V KOMFORT	max. 5 termopohonů, spínací výkon 15 W	5006003	1 ks	1 929,00
24 V CONTROL	max. 5 termopohonů, spínací výkon 15 W	5006247	1 ks	2 717,00

AKCE



LCD termostat SCHÜTZ varianta BUS s černým rámečkem

Regulační technika varimatic

Sběrnice varimatic

STANDARD: připojovací základna s nástrčnými kontakty, s teplotním útlumem, pro připojení prostorových termostatů a termopohonů, signalizace stavu, kanál pro útlum.

KOMFORT obsahuje navíc: topení/chlazení, řízení oběhového čerpadla a kotle, vstup pro čidlo rosného bodu.

Pozn.: Sběrnice 24 V je dodávána včetně trať.



			číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
sběrnice 6 zón	230 V STANDARD	max. 6 termostatů, 15 termopohonů	5005995	1 ks	2 374,00
sběrnice 6 zón	230 V KOMFORT	max. 6 termostatů, 15 termopohonů	5005997	1 ks	3 341,00
sběrnice 10 zón	230 V STANDARD	max. 10 termostatů, 18 termopohonů	5005996	1 ks	2 835,00
sběrnice 10 zón	230 V KOMFORT	max. 10 termostatů, 18 termopohonů	5005998	1 ks	3 566,00
sběrnice 6 zón	24 V STANDARD	max. 6 termostatů, 15 termopohonů	5006323	1 ks	4 680,00
sběrnice 6 zón	24 V STANDARD	max. 6 termostatů, 15 termopohonů	5005992	1 ks	6 592,00
sběrnice 10 zón	24 V STANDARD	max. 10 termostatů, 18 termopohonů	5006215	1 ks	5 096,00
sběrnice 10 zón	24 V STANDARD	max. 10 termostatů, 18 termopohonů	5005994	1 ks	6 941,00

Termopohon varimatic 100 N (uzavírací síla 100 Newtonů)

K ovládání ventilů na sběrači, montáž nacvaknutím, provedení NC (bez proudu zavřeno) – dodáno otevřené pro snadnou montáž a uvedení do provozu, ukazatel polohy ventilu, kabel 0,8 m, krytí IP54 (EN 60529), třída ochrany II, zdvih 4 mm, provozní výkon 1 W.



			číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
230 V	spínací proud 550 mA (max. 100 ms)		5004134	1 ks	695,00
24 V	spínací proud 300 mA (max. 2 min)		5004135	1 ks	772,00

Přísady do potěru

W 200 S plastifikátor



k plastifikaci vytápěných cementových potěrů, spotřeba 0,15 kg/m² při celkové tloušťce potěru (mazaniny) 65 mm (ne pro lité anhydritové potěry)

číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
1163493	10 kg	1 090,00

Regulační stanice rozdělovače varimatic

Regulační stanice rozdělovače varimat F

Regulační stanice pro kombinaci podlahového vytápění a vytápění otopnými tělesy omezuje teplotu na přívodu na maximální hodnotu, která se musí nastavit na regulátoru pevné hodnoty 3cestného směšovacího ventilu.

Výhody:

- úspora další teplotní regulace na zdroji tepla pro nízkoteplotní vytápěcí okruh
- úspora dalšího potrubního rozvodu mezi zdrojem tepla a rozdělovačem podlahového vytápění

Pozor: Regulační stanici rozdělovače je možno zabudovat do skříně pod omítku série UP 90 při minimální hloubce 130 mm nebo do skříně nad omítku série AP 140.

Pokyn: V případě, že dojde k uzavření všech připojených termopohonů jim přiřazenými prostorovými termostaty, dojde z hydraulických důvodů k vypnutí sekundárního oběhového čerpadla. Navíc je požadováno osazení bypassu (přepouštěcí sady, obj. č. 1258095) mezi přívod a zpátečku sekundáru. Uvedené doporučení nemusí zohledňovat zvláštnosti jiných použitých technických řešení, a proto nepřebíráme za takovéto případy odpovědnost.

Regulační stanice rozdělovače s elektronickým čerpadlem

Kompaktní, předmontovaná a tlakově přezkoušená základní jednotka určená k vestavbě, z mosazi, s mokroběžným oběhovým čerpadlem s motorem s permanentními magnety a integrovaným přízpůsobením výkonu pomocí plynulé změny otáček dle požadavku na dopravované množství topné vody, 3cestný směšovací ventil s regulátorem pevné hodnoty, propojený omezovač maximální teploty, připravený k připojení, dva kulové uzávěry (č. zboží 5000732) na primární straně (přívod/zpátečka) (tyto nejsou součástí – nutné objednat zvlášť), jeden kulový uzávěr na sekundární straně (přívod) vč. teploměru.

Technické informace:	
vnější rozměry (V/Š/H):	cca 302/186/93 mm
jmenovitá šířka přípojky:	DN 25
max. tlak zařízení:	6 barů
Omezovač maximální teploty	
rozsah nastavení:	+20 °C až +90 °C
předběžné nastavení:	+60 °C
teplota okolí:	-20 °C až +60 °C
spínací difference:	+/- 2 K
Čerpadlo Yonos PARA RS 25/6	
rozsah použití, objemový proud Q:	3,2 m³/h
rozsah použití, dopravní výška H:	6,7 m
napětí motoru:	230 V, 50/60 Hz
příkon:	3–43 W
krytí:	IP x 4D
stavební hloubka:	130 mm
teplota médií:	+3 °C až +95 °C
3cestný směšovací ventil	
rozsah použití:	+2 °C až +130 °C
závitová přípojka:	M 30 x 1,5
regulačně technický diferenční tlak:	0,8 baru
hodnota kvs:	3,3 m³/h



číslo zboží	jednotka balení	Kč/ks
4035247	1 ks	15 739,00



Naše KNOW-HOW a zkušenosti jsou Vaší výhodou

SCHÜTZ

Již více než 60 let vyvíjí společnost SCHÜTZ inovativní řešení v oboru domácí techniky: flexibilní vzájemně kompatibilní systémy, které nabízí pro každý případ to správné řešení. Systémy je možno instalovat rychle a jednoduše. Všechny důležité stavební prvky jsou vyráběny firmou SCHÜTZ a podléhají přísné kontrole kvality.

VEDLE SYSTÉMŮ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ SCHÜTZ VÁM VŘELE DOPORUČUJEME I TATO SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ DOMÁČÍ TECHNIKY:

SCHÜTZ NÁDRŽE NA TOPNÉ OLEJE

Dvouplášťové nádrže SCHÜTZ z plastu – dvakrát bezpečnější, dvakrát tak dobré!

- Dvouplášťová konstrukce pro moderní a bezpečné skladování topných olejů
- Rozměry dle vašich potřeb
- V mnoha různých provedeních a kapacitách
- Ochranná SMP bariéra proti zápachu oleje

AIRCONOMY®

Topení, Větrání a Chlazení v jednom systému!

- Pro zdravé a příjemné bydlení
- Absolutně tichý
- Absolutně hygienický
- Absolutně komfortní
- Absolutně efektivní



EUROHEAT

Naše společnost má na českém trhu obchodní a technické zastoupení od roku 1998 a od roku 2003 je Vám v Liberci k dispozici distribuční sklad, což významně ovlivnilo dostupnost celého sortimentu. Nechceme se orientovat na laciné a nekvalitní výrobky, a proto si naše dodavatele pečlivě vybíráme. Z tohoto důvodu v České a Slovenské republice zastupujeme německou společnost Schütz a belgickou společnost Group Nivelles (jejíž součástí je značka I-Drain). Obě firmy jsou dle našeho názoru špičkami ve svém oboru.

Naším obchodním partnerům, projektantům a zákazníkům však nechceme pouze dodávat to nejkvalitnější zboží od prověřených dodavatelů. Proto se jim snažíme prostřednictvím našich obchodních zástupců poskytovat také různá školení a technický a poradenský servis.



UPOZORNĚNÍ: Používejte prosím vždy nejnovější vydání ceníku, které je k dispozici na webu www.euroheat.cz v sekci download. Všechny předchozí verze pozbývají vydáním nového ceníku platnost.

Uvedené **cený** v tomto ceníku **nezahrnují DPH** — Právo technických a obchodních změn vyhrazeno.
Všechny použité obrázky pocházejí od firmy SCHÜTZ a není povoleno s nimi bez svolení jakkoli nakládat.

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA • Schützstraße 12, D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 2626 • 77-0 E-Mail: info2@schuetz.net • <http://www.schuetz-energy.net>



EUROHEAT, s.r.o. • zastoupení firmy SCHÜTZ pro ČR a SR
Rochlická 1855, CZ-46311 Liberec • info@euroheat.cz • www.euroheat.cz

