



Design | Technologie
Sprchové žlaby





I-Drain nabízí důmyslné a inovativní sprchové žlaby, které si elegantně poradí s vodou ve Vašem bezbariérovém walk-in“ sprchovém koutě bez nutnosti montáže sprchové vaničky.


I-Drain poskytuje neuvěřitelně nízkou stavební výšku 54 mm pro sprchové žlaby Linear, a to bez podlahové krytiny. Tuto minimální konstrukční výšku oceníte zejména při renovacích ale i při nové výstavbě. Jedinečnost řešení I-Drain spočívá v předlepeném límci, dále v rošttech, které jsou nastavitelné podle tloušťky dlaždice a rámečku, který zaručuje přesné a bezpečné umístění dlaždic proti sprchovému žlabu.

Důmyslnost řešení se ukazuje ve schopnosti přizpůsobit se dlaždicím všech velikostí a ve skutečnosti, že podlaha je spádována pouze v jednom směru. Tento sprchový žlab obsahuje vyjímatelný a demontovatelný sifon s hladkým povrchem, opatřený sítkem. Tyto charakteristiky umožňují velmi snadnou a efektivní údržbu.

I-Drain představuje špičkový „high-tech“ design mezi sprchovými kouty. Systém je navržen našimi odborníky tak, aby splňoval nejvyšší požadavky zákazníků a zároveň umožňoval svojí flexibilitou snadnou instalaci.

Inspirace pro design a inovace bezbariérových sprchových koutů – to je I-Drain!

Nekonečné množství kombinací

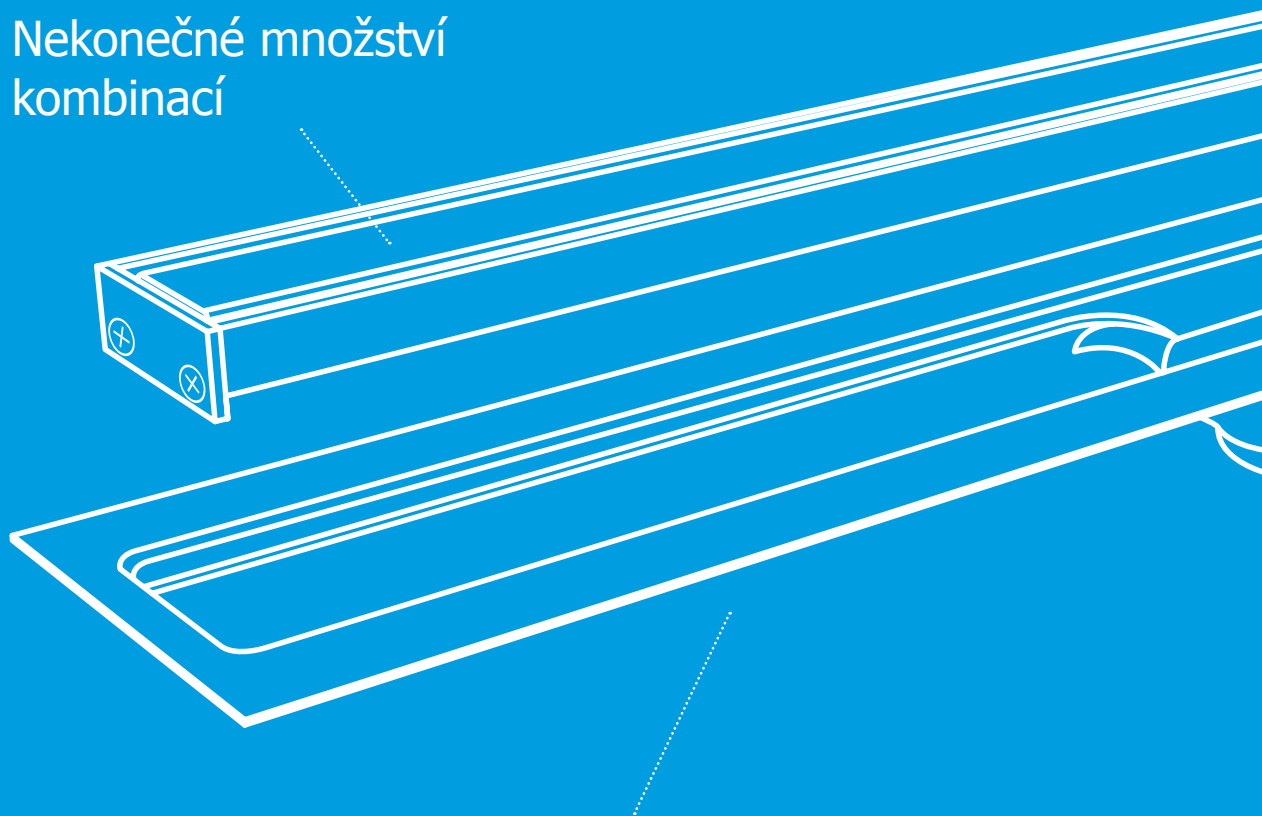


Stavební výška
54mm

Inovativní vyjímatelný

sifon

se sítkem

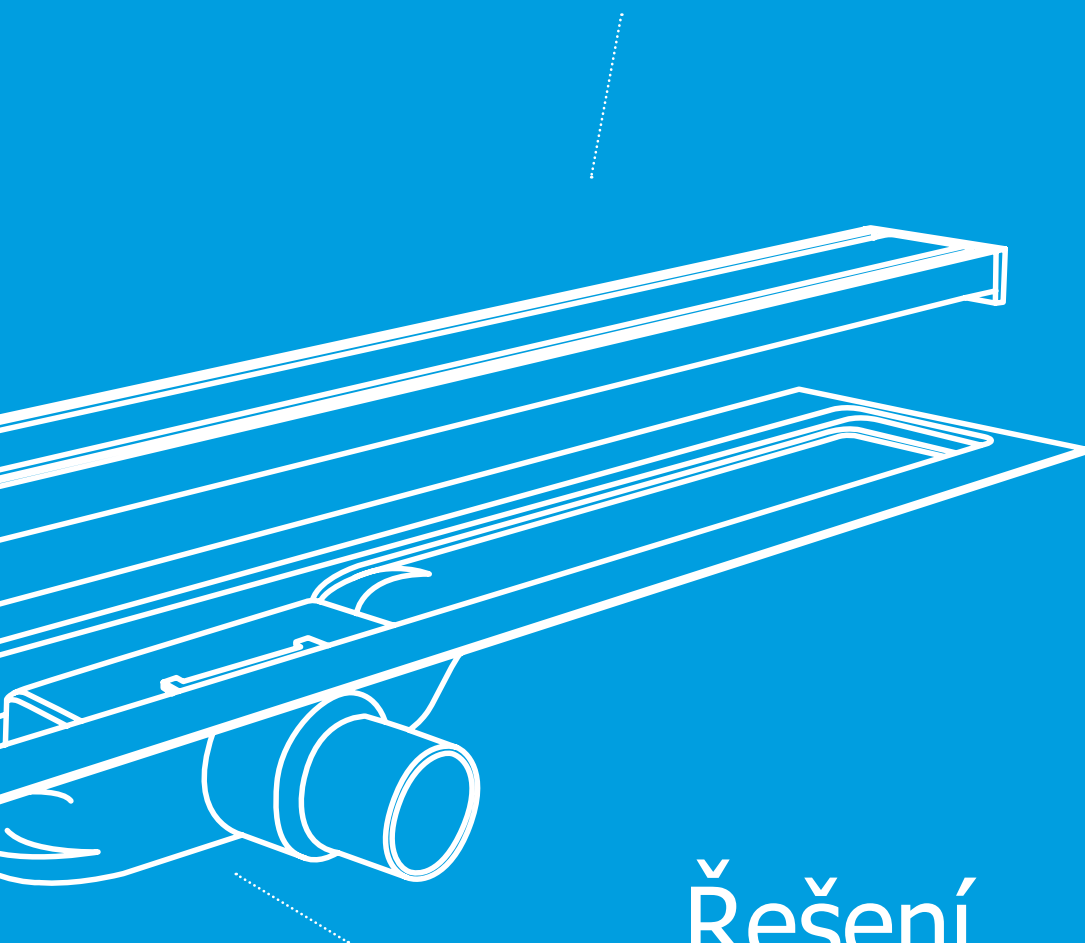

Řešení
pro bezbariérový sprchový kout

.....
Stavební výška
54mm

.....
bez podlahové krytiny





VÝHODY

- **Redukce stavební výšky na 54 mm**

I-Drain poskytuje velmi nízkou stavební výšku dosahující 54 mm pro sprchové žlaby Linear a 57 mm pro sprchové žlaby Chape. Tato minimální stavební výška je přínosná pro nové projekty i renovace.

Stavební výška =
výška žlabu

+ výška sklonu dlažby

+ výška sklonu odpadní trubky



Pro určení celkové stavební výšky Vašeho bezbariérového „walk-in“ sprchového koutu musíte brát v úvahu několik klíčových faktorů: výška sprchového žlabu, spád podlahy a spád odpadní trubky.

Součet těchto hodnot Vám dohromady dá celkovou stavební výšku.

- Standardní kapacita začíná od průtoku 26,4 l/min

I přes minimální stavební výšku je I-Drain sprchový žlab schopen odvést velké množství vody. I-Drain sprchový žlab obsahující jeden sifon nabízí garantovanou kapacitu průtoku 26,4 l/min. Model obsahující dva sifony je schopen odvést až 45 l/min. Spojováním těchto sprchových žlabů se jejich kapacita ještě navyšuje a jsou tak schopny odvádět extrémně velké množství vody.

- Odvod vody prosakující skrz poškozené spáry dlažby

Pokud po létech začnou spáry mezi dlaždicemi vykazovat poškození, je zde riziko, že by voda mohla prosakovat na voduvzdornou membránu pod dlaždicemi. I-Drain sprchové žlaby jsou navrženy tak, aby tato voda byla odvedena zpět do sprchového žlabu.

* Upozornění: lepidlo na dlaždice musí být rozetřené ve směru žlabu

- Výška nastavitelných roštů

Každý z našich roštů je dodáván s integrovaným rámečkem a distančními podložkami pro úpravu výšky roštu (tzv. „riser blocks“). Rozdíly ve výšce mezi dlažbou a roštem jsou eliminovány po obkládání použitím těchto distančních podložek. Tloušťka dlaždice se může pohybovat v rozmezí 3 mm až 30 mm. Rámeček slouží k zajištění dlaždic. Proto řezané a ostré dlaždice mohou být položeny přesně, bezpečně a esteticky, ale hlavně tak jak potřebujete.



Sprchové žlaby LINEAR

Pro účinnou hydroizolaci sprchových žlabů je nutné, aby při lepení vodotěsného límce byl lepicí povrch sprchového žlabu a límce očištěn od mastnoty a prachu. Toto je téměř nemožné na místech, kde se ve vzduchu nachází velké množství částic mastnoty a prachu jako např. na prašné stavbě. I-Drain vyřešil tento problém předlepením vodotěsných límců přímo během výrobního procesu. Díky předlepenému límci je doba montáže zkrácena a je zaručen 100% vodotěsný odtok.

Žlaby Linear mají stavební výšku 54 mm (bez podlahové krytiny).

- 100% vodotěsnost kvůli předlepenému límci
- 54mm stavební výška
- Přípravek pro rychlou a přesnou instalaci (tzv. „I-Buddy“ (montážní PST-blok) + forma dlaždice)



54mm

stavební výška
bez podlahové krytiny



ROŠTY

Pro každý sprchový žlab si můžete zvolit váš oblíbený rošt. Všechny rošty jsou kompatibilní se všemi sprchovými žlaby. Každý rošt je složen ze dvou doplňujících se částí: rámeček a koncový profil. Rámeček je nastavitelný na tloušťku dlaždice, dokonce i po obkládání, což zajišťuje přesnou, bezpečnou a esteticky perfektní pokládku s řezanými dlaždicemi. Každý z roštů může být uzpůsoben konkrétním potřebám použitím jednoho z našich koncových profilů, které jsou zobrazeny níže.


PLANO MATNÝ



PLANO LEŠTĚNÝ



LEVEL-3

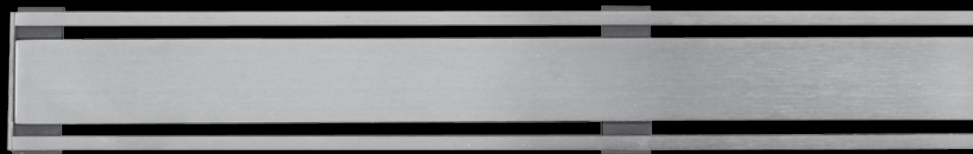

TILE (dlaždice)





Vlastnosti produktu


- 54 mm hluboký žlab pro instalace s požadavkem na sníženou stavební výšku
- Standardní kapacita od 26,4 l/min (jednoduchý sifon) a 45 l/min (dvojitý sifon)
- Výškově nastavitelné a přizpůsobitelné rošty.
- 100% vodotěsnost vzhledem k předlepenému límcí a výrobě žlabu tzv. technologií hlubokého tažení.
- Instalační přípravek „I-Buddy“ pro rychlou a přesnou instalaci.
- Regulace odtoku vody do sifonu
- „I-Slope“ je nakloněná deska, která umožňuje jednoduchou instalaci bezbariérových „walk-in“ sprchových koutů.
*není součástí žlabu, ale lze ji objednat jako příslušenství
- Konstruováno z vysoce kvalitní nerezavějící oceli (316 a 304) a ABS
- Vytvořte nekonečný žlab s využitím spojovacího dílu pro spojování žlabů
- Vytahovatelný sifon pro důkladné čištění
- Doplnky „I-Cube“ a „I-Lock“ pro váš komfort



Předlepený límec


I-Drain se odlišuje od ostatních sprchových žlabů integrací důmyslného předlepeného límce. Tato inteligentní konstrukce je vysoce efektivní řešení pro krytí ploch náchylných k prosáknutí. Přidáním dodatečného „rohového dílu“ jsou místa, která jsou obvykle náchylná k prosáknutí, dokonale utěsněná.

*Tento předlepený hydroizolační límec garantuje voděodolnost plochy v bezprostředním okolí žlabu. Celková plocha sprchového prostoru musí být vodotěsná, čehož je docíleno použitím standardu vnějšího hydroizolačního koberce, který musí být připojen při instalaci.

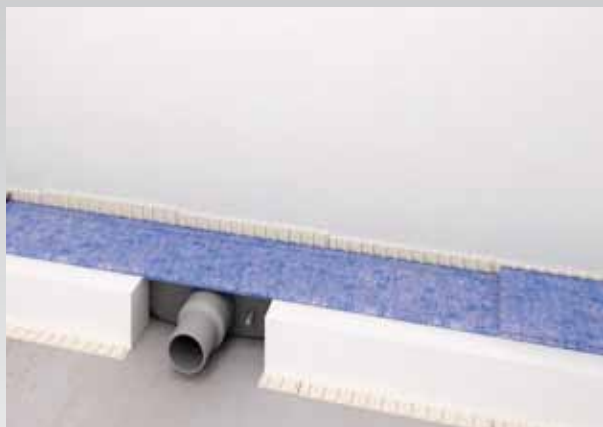


I-Buddy

„I-Buddy“ je polystyrenový blok, který zajišťuje přesnou a správnou instalaci sprchového žlabu. Vyrovnává povrch, absorbuje jeho nerovnosti a nabízí Vám referenční bod pro vyrovnání jakýchkoli přebytků mazaniny. Rychlost a přesnost instalace tím významně stoupá.

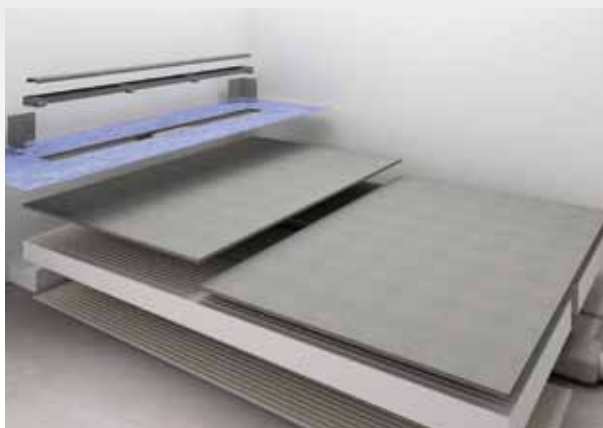


I-Slope


„I-Slope“ je instalační přípravek, který je kompatibilní se sprchovými žlaby LINEAR. Použitím instalační sady „I-Slope“ rychle vytvoříte podlahu sprchového koutu s požadovaným spádem. Konstrukce I-Slope vede k praktickému bezbariérovému „walk-in“ sprchovému koutu připravenému k obkládání. „I-Slope“ je konstruován z materiálu odolného vůči bodovému zatížení.



Situace se sníženou hladinou vody v sifonu (situace 1)



Zadržovaná voda postupně odtéká směrem k sifonu (situace 2)



Požadovaná hladina vody v sifonu (situace 3)


Regulace odtoku vody do sifonu

Náš patentovaný zadržovací systém (tzv. „vodní brzda“), který zadržuje vodu a poté ji postupně uvolňuje, aby naplnila sifon, zajišťuje garantované správné vytížení vody v sifonu po sprchování.

Vlevo můžete nalézt objasňující schémata:



- Tato hladina vody v odtoku je příliš nízká (situace 1).
- „Vodní brzdy“ zadržovaly nějakou vodu a nepropouštěly ji skrz. Nyní postupně uvolňují tuto vodu malým kanálkem uprostřed sprchového žlabu (situace 2).
- Zadržovaná voda postupně odtéká směrem k sifonu a optimálně jej vytěžuje (situace 3).

Nekonečné kombinační možnosti

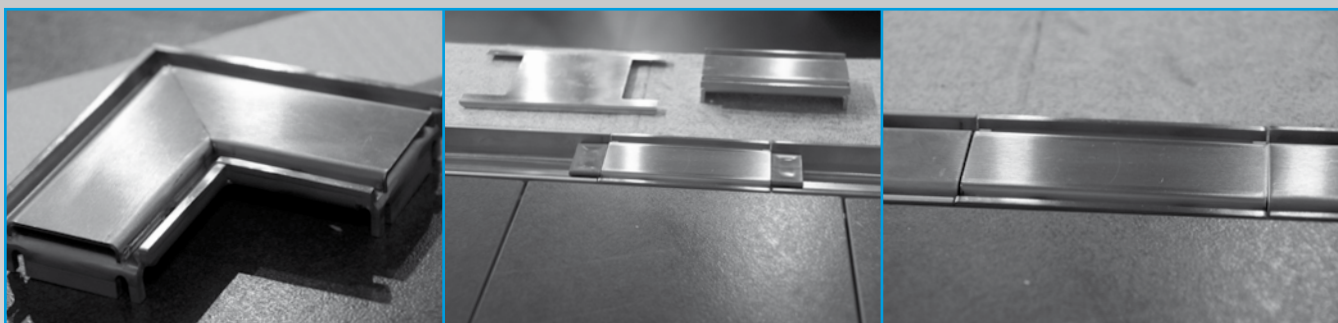


I-Drain je dostupný v 7 standardních velikostech, které mohou být kombinovány s dvěma typy spojovacích dílů: přímý spojovací díl a rohový spojovací díl 90°. Tento sortiment nabízí maximální a nekonečné kombinační možnosti.

* pro Plano matný a Plano leštěný



Tip I-Cube

Na horní straně vyjímatelného sifonu se sítkem vyvinula společnost I-Drain kostku pro údržbu „I-Cube“. Kostka „I-Cube“ efektivně eliminuje tvorbu pěny a nepouští nečistoty k odtoku.

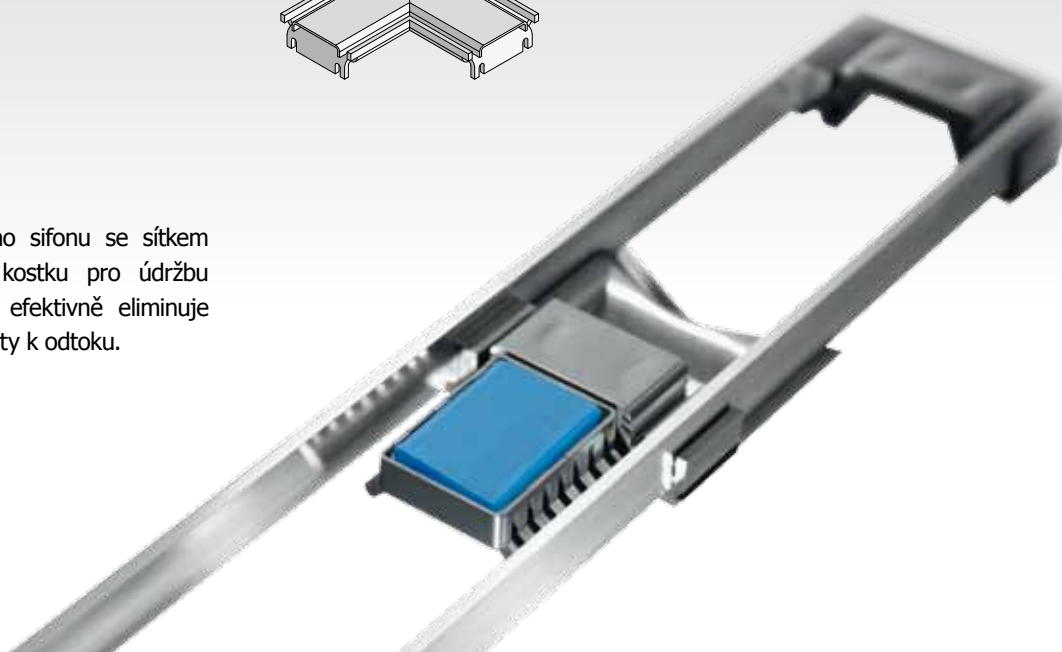




Materiály

Sprchový žlab I-Drain je vytvořen tzv. technologií hlubokého tažení z jednoho kusu nerez oceli, díky čemuž je čištění žlabu velice snadné. I-Drain používá materiály nejvyšší možné kvality a neustále je podrobuje zkouškám a testování.

- Žlab - nerezavějící ocel 316
- Rošt - nerezavějící ocel 304 (případně 316)
- Sifon a opory roštu - ABS

* Podívejte se na technická data pro přehled všech dostupných materiálů.

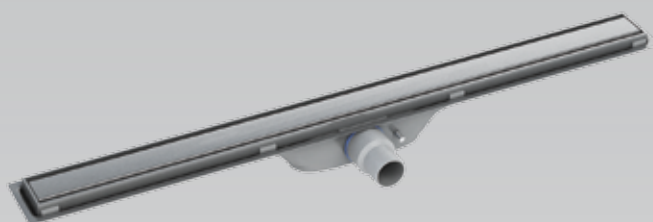

Rošty s nastavitelnou výškou


Každý z našich roštů je dodáván s integrovaným rámečkem a distančními podložkami („riser blocks“). Rozdíly ve výšce mezi dlaždicí a roštem jsou vyrovnány po obložení použitím distančních podložek („riser bloků“). Tloušťka dlaždice se může pohybovat mezi 3 až 30 mm. Rámeček zajišťuje, že řezané a ostré dlaždice mohou být položeny přesně, bezpečně a esteticky.



Distanční podložky („riser blocks“) pro různé tloušťky dlaždic

Vyjímatelný sifon

Sifon byl schválen společností Kiwa podle standardu EN1253 a je snadno vyjímatelný z odtoku, což umožňuje důkladné čištění. Většina špíny je shromažďována vyjímatelným sítkem, což chrání Váš sifon před ucpáním.

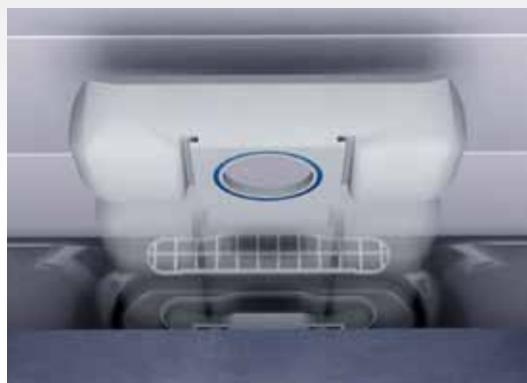

Tip I-Lock

„I-Lock“ poskytuje uzávěr pro uzavření odtoku od kanalizace během dlouhé nepřítomnosti nebo nečinnosti.

„I-Lock“ je zejména užitečný při odjezdu na dlouhou dovolenou, v prázdném bytě nebo v prázdných nájemních domech.



A high-contrast, black and white photograph of a waterfall. The water is captured in mid-fall, creating a misty spray at the bottom. The left side of the image is dominated by dark, textured rock formations. On the right side, a bright, circular blue shape is partially visible, overlapping the edge of the frame. The text "Inspirujte se" is centered in the middle-right area of the image.

Inspirujte se






RADISSON HOTEL
BRUSSELS



YAS MARINA HOTEL
ABU DHABI




SHERATON HOTEL
SHARJAH

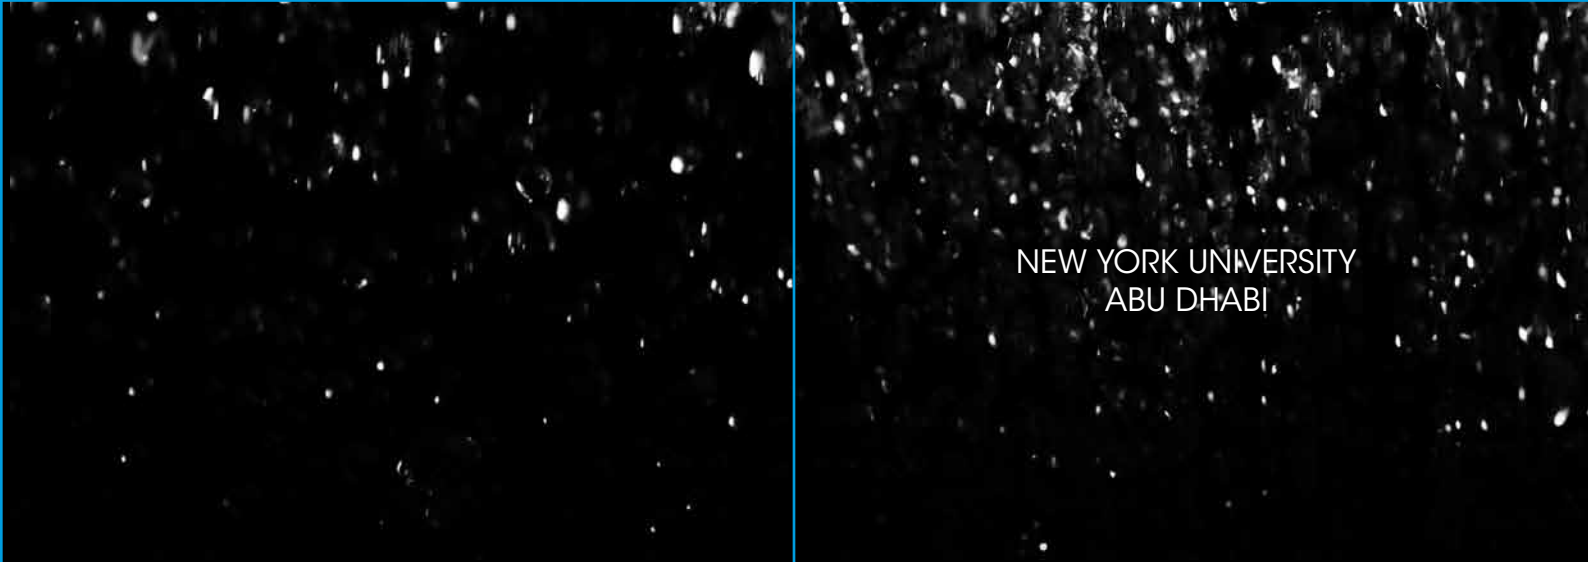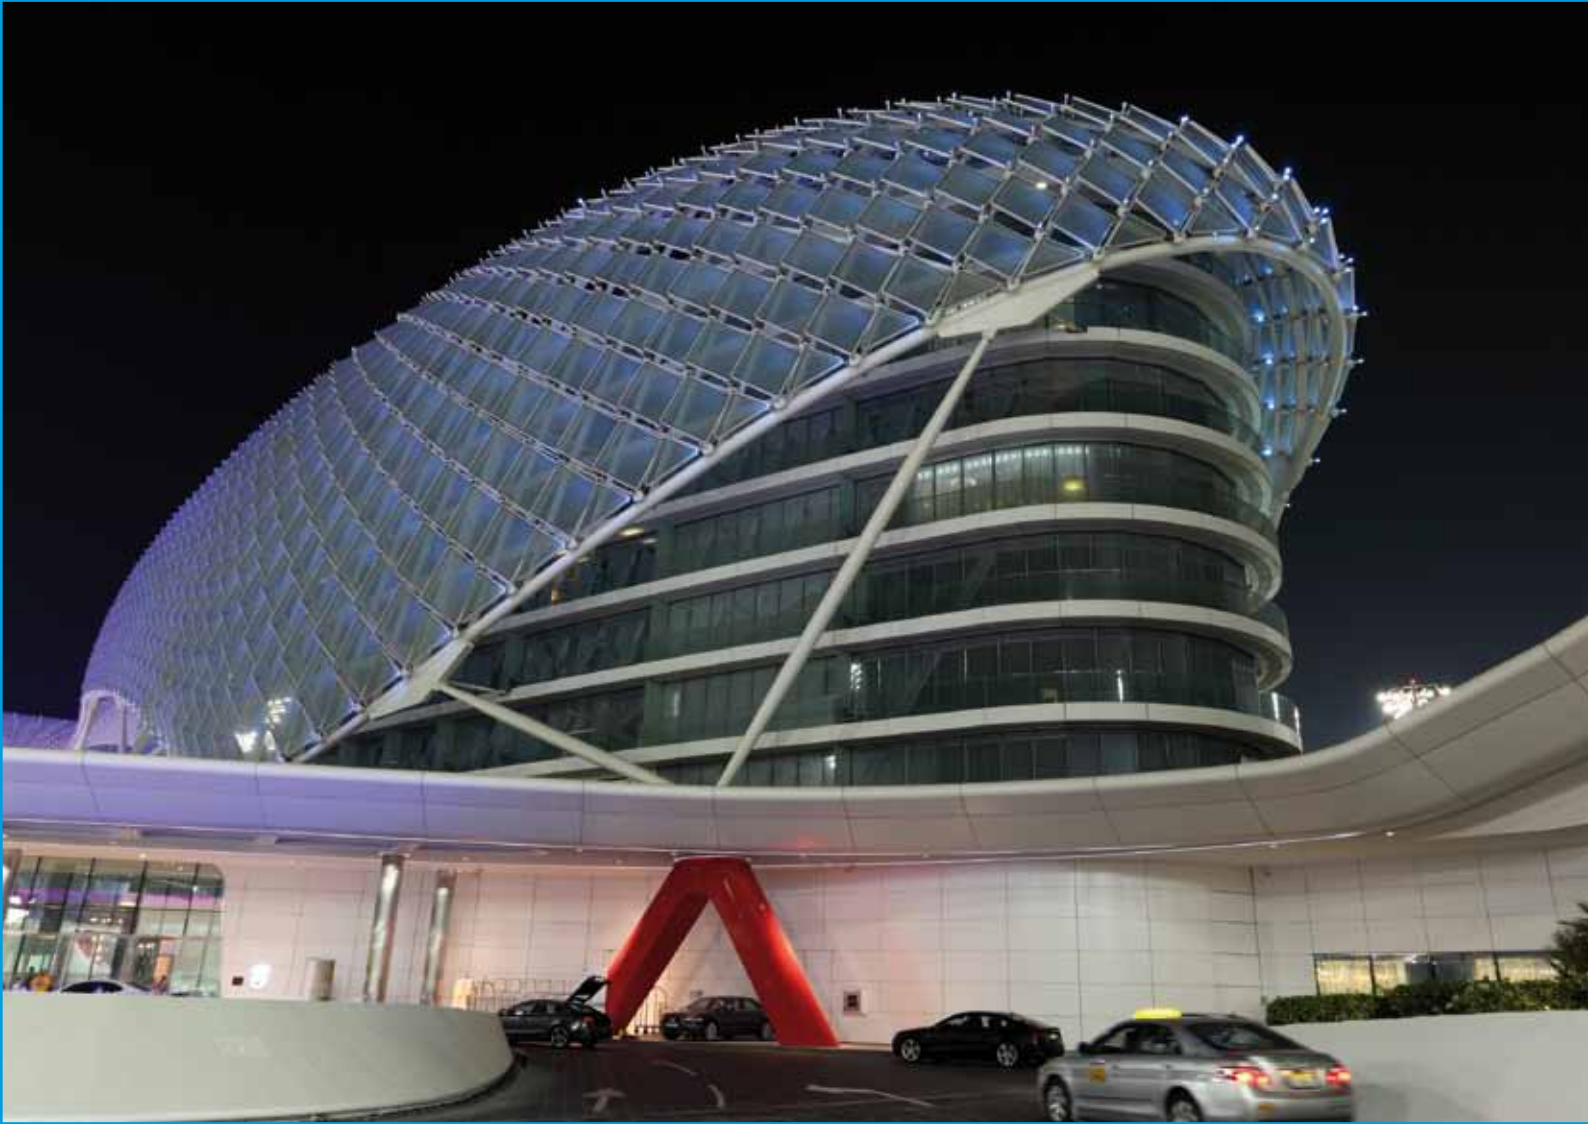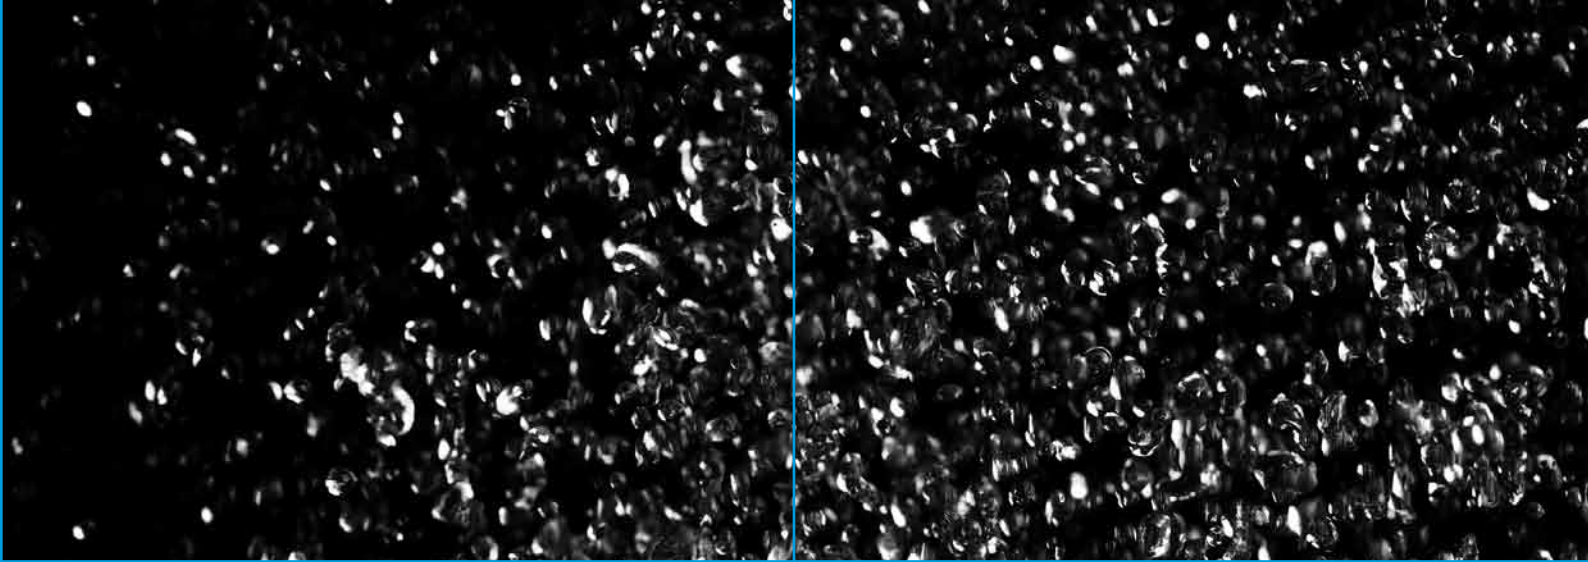

NEW YORK UNIVERSITY
ABU DHABI

FERRARI WORLD
ABU DHABI

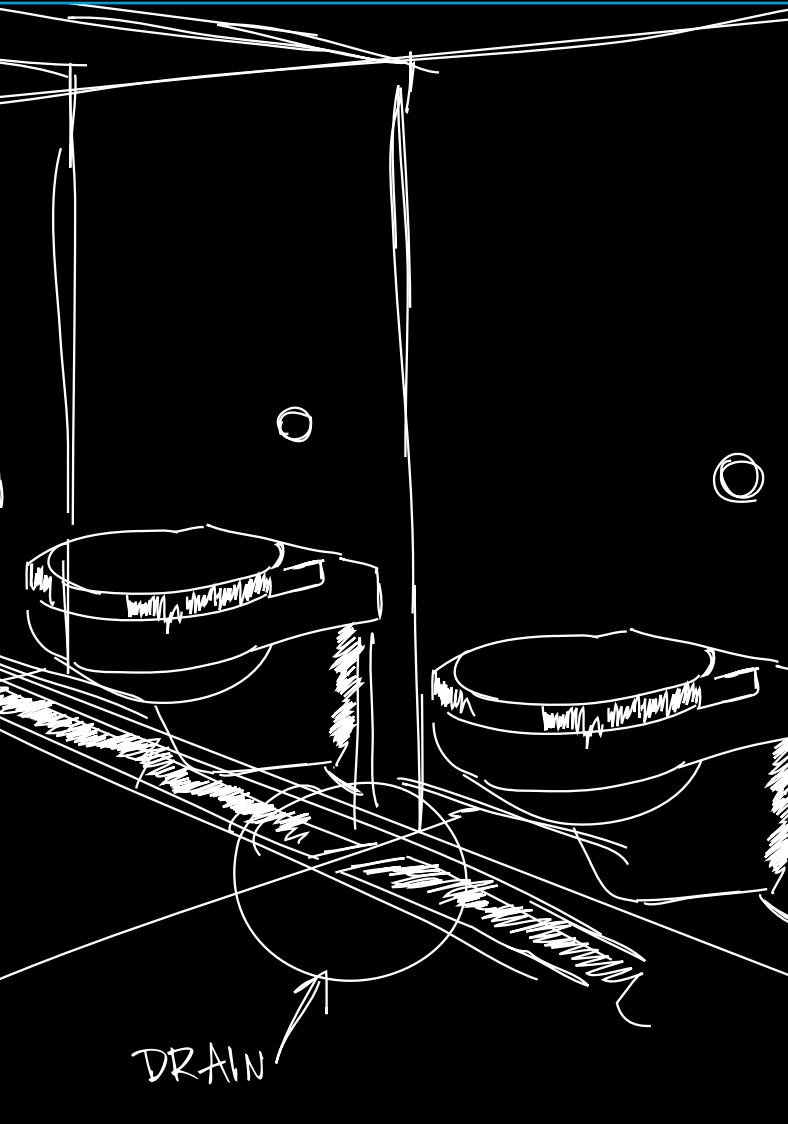

MASDAR ABU DHABI


INTERCONTINENTAL
HOTEL DUBAI



QATAR AIRWAYS CREW HOTEL
DOHA

LINEAR

Z nákresu je zřejmé, že každá součást odtoku sprchového žlabu Linear přispívá k vytvoření dokonalého, flexibilního a snadno čistitelného odtoku. Dále je z nákresu zřejmá poloha distančních podložek („riser bloků“) (3) a umístění sítka (8) mezi jednotlivými díly sifonu. Všechny části a díly jsou popsány níže.

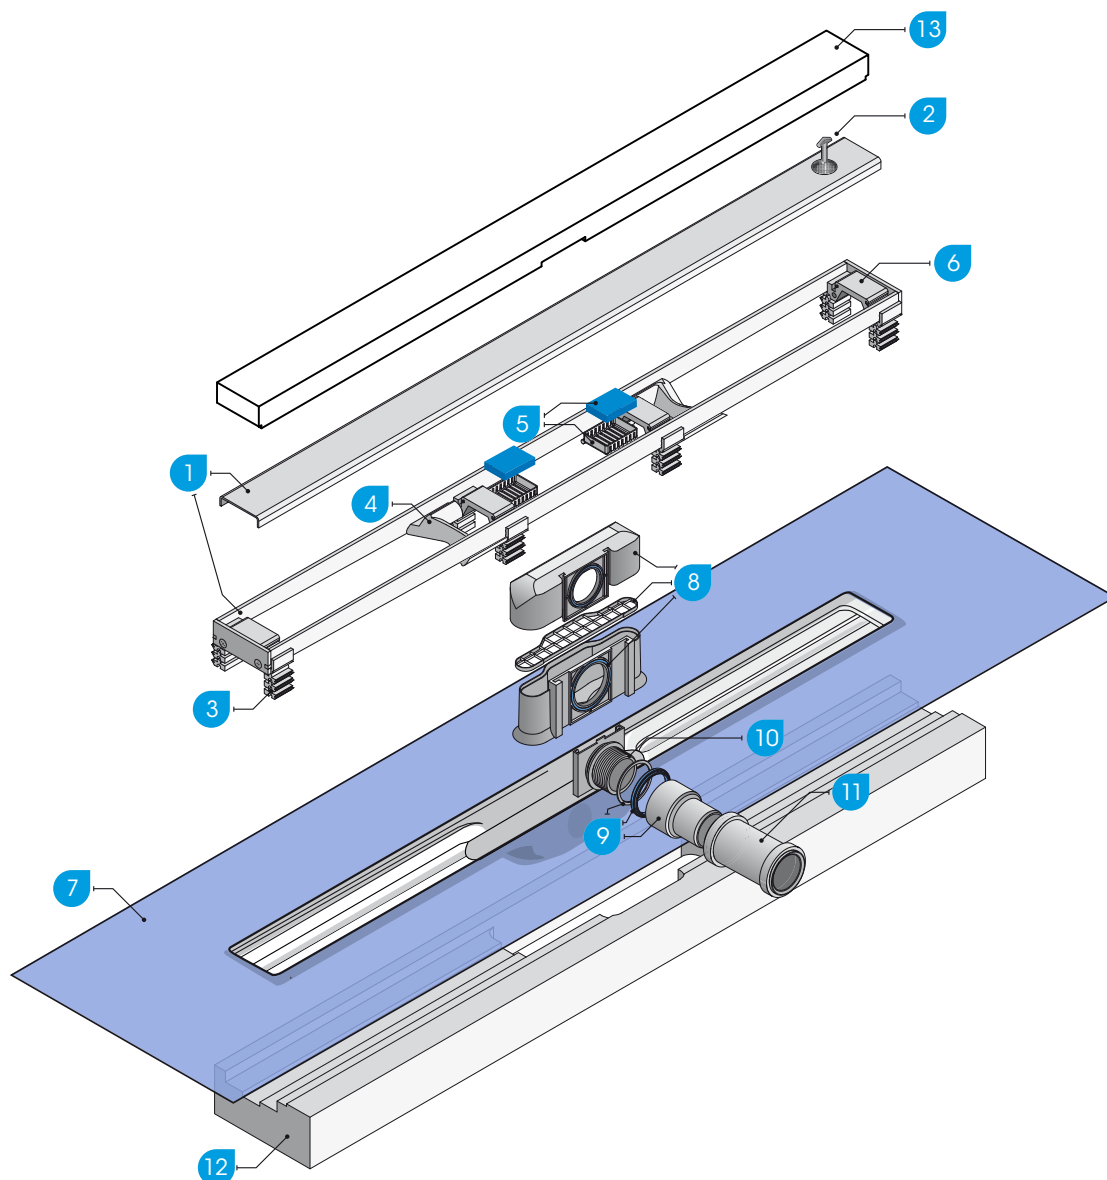


- 1 ROŠT (KONCOVÝ PROFIL/ RÁMEČEK)
- 2 PŘÍSAVKA PRO VYJMUTÍ ROŠTU
- 3 DISTANČNÍ PODLOŽKY „RISER BLOCKS“
- 4 VODNÍ BRZDA
- 5 DRŽÁK I-CUBE
- 6 OPORA ROŠTU

- 7 PŘEDLEPENÝ LÍMEC
- 8 SIFON/SÍTKO/TĚSNÍCÍ KROUŽEK
- 9 VNĚJŠÍ ŠROUBOVACÍ ČÁST
- 10 VNITŘNÍ ŠROUBOVACÍ ČÁST
- 11 NÁTRUBEK
- 12 MONTÁŽNÍ POLYSTYRENOVÝ BLOK „I-BUDDY“
- 13 OCHRANNÝ POLYSTYRENOVÝ BLOK


LINEAR

LINEAR 54

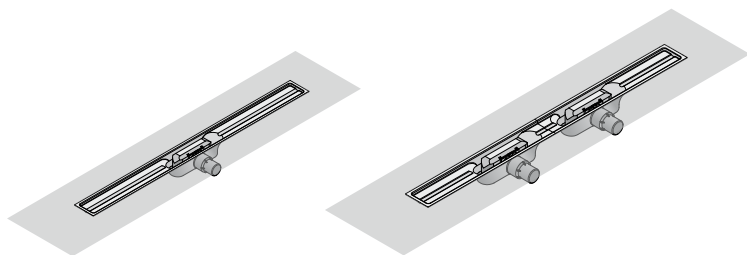

Linear 54 - 1 nebo 2 sifony
stavební výška 54 mm*

LINEAR 72

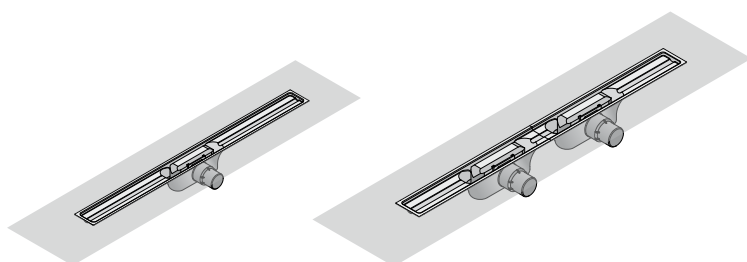


Linear 72 - 1 nebo 2 sifony
stavební výška 72 mm*

* bez podlahové krytiny




Technická data




LINEAR 54

1sifon / 2sifony



LINEAR 72

1sifon / 2sifony



ČTVEREC

1sifon

Materiál		
Sprchový žlab	Nerezavějící ocel - 1,25mm	Nerezavějící ocel - 1,25mm
Rošt	Nerezavějící ocel	Nerezavějící ocel
Vnitřní šroubovací část	Nylon	Nylon
Vnější šroubovací část	ABS PC	ABS PC
Sifon	ABS	ABS
Těsnící kroužek	Silikon	Silikon
Kapacita		
9mm vodní sloupec	0,44 l/s - 0,75 l/s	0,47 l/s - 0,82 l/s
Rozměry		
stavební výška	54mm bez podlahové krytiny	72mm bez podlahové krytiny
Délka roštu (cm)	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120
	90 - 100 - 110 - 120	90 - 100 - 110 - 120
Délka sprchového žlabu	Délka žlabu + 33mm	Délka žlabu + 33mm
Šířka roštu	55mm	55mm
Výška hladiny vody v sifonu	30mm	50mm
Výstup	40mm - 2x40mm	50mm - 2x50mm
Tloušťka dlažby	od 3mm do 3cm*	od 3mm do 3cm*
Tloušťka obkladu zdi	od 5mm do ...	od 5mm do ...

Materiál		
Sprchový žlab	Nerezavějící ocel - 1,25mm	Nerezavějící ocel - 1,25mm
Rošt	Nerezavějící ocel	Nerezavějící ocel
Vnitřní šroubovací část	Nylon	Nylon
Vnější šroubovací část	ABS PC	ABS PC
Sifon	ABS	ABS
Těsnící kroužek	Silikon	Silikon
Kapacita		
9mm vodní sloupec	0,44 l/s	0,44 l/s
Rozměry		
stavební výška	65mm bez podlahové krytiny	65mm bez podlahové krytiny
Délka roštu (cm)	15x15	15x15
Délka sprchového žlabu		
Šířka roštu	-	-
Výška hladiny vody v sifonu	30mm	30mm
Výstup	40mm	40mm
Tloušťka dlažby	od 3mm do 1,2cm	od 3mm do 1,2cm
Tloušťka obkladu zdi		

*Záleží na vybraném roštu

Čísla výrobků/zboží

Číslo výrobku/ zboží


Popis

LINEAR 54

1 SIFON

2 SIFONY

ID4M06001...1	-	Sprchový žlab 600mm s límcem, odpad 40mm
ID4M07001...1	-	Sprchový žlab 700mm s límcem, odpad 40mm
ID4M08001...1	-	Sprchový žlab 800mm s límcem, odpad 40mm
ID4M09001...1	ID4M09002...1	Sprchový žlab 900mm s límcem, odpad 40mm
ID4M10001...1	ID4M10002...1	Sprchový žlab 1000mm s límcem, odpad 40mm
ID4M11001...1	ID4M11002...1	Sprchový žlab 1100mm s límcem, odpad 40mm
ID4M12001...1	ID4M12002...1	Sprchový žlab 1200mm s límcem, odpad 40mm




LINEAR 72

1 SIFON

2 SIFONY


ID5M06001...1	-	Sprchový žlab 600mm s límcem, odpad 50mm
ID5M07001...1	-	Sprchový žlab 700mm s límcem, odpad 50mm
ID5M08001...1	-	Sprchový žlab 800mm s límcem, odpad 50mm
ID5M09001...1	ID5M09002...1	Sprchový žlab 900mm s límcem, odpad 50mm
ID5M10001...1	ID5M10002...1	Sprchový žlab 1000mm s límcem, odpad 50mm
ID5M11001...1	ID5M11002...1	Sprchový žlab 1100mm s límcem, odpad 50mm
ID5M12001...1	ID5M12002...1	Sprchový žlab 1200mm s límcem, odpad 50mm



Čísla výrobků/zboží


ROŠT PLANO MATNÝ

IDRO0600A	Rošt Plano matný	600
IDRO0700A	Rošt Plano matný	700
IDRO0800A	Rošt Plano matný	800
IDRO0900A	Rošt Plano matný	900
IDRO1000A	Rošt Plano matný	1000
IDRO1100A	Rošt Plano matný	1100
IDRO1200A	Rošt Plano matný	1200




ROŠT PLANO LEŠTĚNÝ

IDRO0600F	Rošt Plano leštěný	600
IDRO0700F	Rošt Plano leštěný	700
IDRO0800F	Rošt Plano leštěný	800
IDRO0900F	Rošt Plano leštěný	900
IDRO1000F	Rošt Plano leštěný	1000
IDRO1100F	Rošt Plano leštěný	1100
IDRO1200F	Rošt Plano leštěný	1200




ROŠT LEVEL-3

IDRO0600Z	Rošt Level-3 matný	600
IDRO0700Z	Rošt Level-3 matný	700
IDRO0800Z	Rošt Level-3 matný	800
IDRO0900Z	Rošt Level-3 matný	900
IDRO1000Z	Rošt Level-3 matný	1000
IDRO1100Z	Rošt Level-3 matný	1100
IDRO1200Z	Rošt Level-3 matný	1200




ROŠT TECHNIC

IDRO0600D	Rošt Technic matný	600
IDRO0700D	Rošt Technic matný	700
IDRO0800D	Rošt Technic matný	800
IDRO0900D	Rošt Technic matný	900
IDRO1000D	Rošt Technic matný	1000
IDRO1100D	Rošt Technic matný	1100
IDRO1200D	Rošt Technic matný	1200




ROŠT TILE (DLAŽDICE)

IDRO0600Y	Rošt Tile (dlaždice)	600
IDRO0700Y	Rošt Tile (dlaždice)	700
IDRO0800Y	Rošt Tile (dlaždice)	800
IDRO0900Y	Rošt Tile (dlaždice)	900
IDRO1000Y	Rošt Tile (dlaždice)	1000
IDRO1100Y	Rošt Tile (dlaždice)	1100
IDRO1200Y	Rošt Tile (dlaždice)	1200




ROŠT SKLO

IDRO0600T	Rošt Sklo černý	600	/	IDRO0600S	Rošt Sklo bílý	600
IDRO0700T	Rošt Sklo černý	700	/	IDRO0700S	Rošt Sklo bílý	700
IDRO0800T	Rošt Sklo černý	800	/	IDRO0800S	Rošt Sklo bílý	800
IDRO0900T	Rošt Sklo černý	900	/	IDRO0900S	Rošt Sklo bílý	900
IDRO1000T	Rošt Sklo černý	1000	/	IDRO1000S	Rošt Sklo bílý	1000
IDRO1100T	Rošt Sklo černý	1100	/	IDRO1100S	Rošt Sklo bílý	1100
IDRO1200T	Rošt Sklo černý	1200	/	IDRO1200S	Rošt Sklo bílý	1200



Příslušenství




SÍTKO

ID000004AM	Sítka 40mm (1 ks)
ID004AM050	Sítka 40mm (50 ks)
ID000005BJ	Sítka 50mm (1 ks)
ID005BJ050	Sítka 50mm (50 ks)




TUBA SILIKONOVÉ PASTY

ID00GRE001	Tuba silikonové pasty (1 ks)
ID00GRE050	Tuba silikonové pasty (50 ks)




PŘÍMÝ SPOJOVACÍ DÍL ROŠTŮ

ID000007S3	Přímý spojovací díl roštů 10cm, matný
ID000007S3G	Přímý spojovací díl roštů 10cm, leštěný k dispozici pro 40mm žlaby a 50mm žlaby




ROHOVÝ SPOJOVACÍ DÍL ROŠTŮ 90°

ID000009C3	Rohový spojovací díl roštů 90° (10cmx10cm) matný
ID000009C3G	Rohový spojovací díl roštů 90° (10cmx10cm) leštěný k dispozici pro 40mm žlaby a 50mm žlaby



DISTANČNÍ PODLOŽKY „RISER BLOKY“

ID00008025	Distanční podložky „Riser bloky“ 2,5mm (8 kusů)
ID000007BB	Distanční podložky „Riser bloky“ 2,5mm (12 kusů)
ID00016050	Distanční podložky „Riser bloky“ 5mm (16 kusů)
ID000007AF	Distanční podložky „Riser bloky“ 5mm (24 kusů)




DRŽÁK ČISTÍCÍ TABLETY „I-CUBE“

ID000007AU	Držák „I-Cube“ (čistící tablety) 2 kusy (žlaby 40mm nebo 50mm)
ID007AU050	Držák „I-Cube“ (50 kusů) (žlaby 40mm nebo 50mm)
IDICUBE004	„I-Cube“ čistící tableta, balení po 4 kusech (1 balení)
IDICUBESHO	„I-Cube“ čistící tableta, balení po 28 kusech (1 balení)
IDICUBE100	„I-Cube“ čistící tableta, balení po 100 kusech (1 balení)



NÁTRUBEK

IDMOF0040	Nátrubek 40 (5 kusů)
IDMOF0050	Nátrubek 50 (5 kusů)




I-BUDDY

K dispozici na vyžádání / Prosím, uveďte v objednávce objednací číslo výrobku



I-LOCK

ID000007AI	I-Lock 40 včetně těsnícího kroužku (1 ks)
ID007AI050	I-Lock 40 včetně těsnícího kroužku (50 ks)
ID000007AJ	I-Lock 50 včetně těsnícího kroužku (1 ks)
ID007AJ050	I-Lock 50 včetně těsnícího kroužku (50 ks)




VODNÍ BRZDA

ID000007AG	Vodní brzda (2 kusy) k dispozici pouze pro 40mm žlab
------------	---




PŘÍSAVKA PRO VYJMUTÍ ROŠTU

ID00SUN001	Přísavka pro vyjmutí roštu (1 ks)
ID00SUN050	Přísavka pro vyjmutí roštu (50 ks)



ODVÍJEČ HYDROIZOLAČNÍHO KOBERCE S DĚLÍCÍM NOŽEM

CMD0300	Odvíječ hydroizolačního koberce s dělícím nožem
---------	---



HYDROIZOLAČNÍ KOBEREC (OZNAČENO LOGEM I-DRAIN)

IDM000005	Hydroizolační koberec 5m
IDM000030	Hydroizolační koberec 30m



Zastoupení pro ČR
EUROHEAT, s.r.o.
Rochlická 1855
CZ-46311 Liberec

Telefon +420 / 485 120 895
482 345 690
Telefax +420 / 485 120 895
E-Mail info@euroheat.cz
www.euroheat.cz

Zastúpenie pre SR
EUROHEAT SK, s.r.o.
Na paši 4
SK-82102 Bratislava

Telefon +421 / 2 / 4364 2919
905 372 234
Telefax +421 / 2 / 4364 2919
E-Mail euroheat@euroheat.sk
www.euroheat.sk



I-dr a IN™ a brand of
N'sEE BEI GIUm
Head Office

Ambachtsweg 14
3890 Gingelom

T +32 (0) 11 68 96 68
F +32 (0) 11 68 50 86
www.I-DRAIN.com
info@i-drain.com

Společnost GROUP NIVELLES není zodpovědná za možné chyby tisku nebo chyby v obrázcích a nákresech v této brožuře - jde o nezávazný dokument.
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit design produktu a specifikace.
Mohou se vyskytnout menší rozdíly mezi tištěnými a skutečnými barvami.
ID-C01-1004-TJ01